




Ventouses électromagnétiques en applique 2 x 300Kg

EH302F 12 à 48V DC automatique

RÉVERSIBLE




POSE



DAS CONFORME
NF S61-937-1
NF S61-937-13

izyx+


- Multi-tensions : 12 à 48V DC automatique
- Bornes à raccordement rapide
- Système d'accroche temporaire solution mains libres
- Entrées de câble verticales
- LEDs de signalisation lumineuses avant / arrière
- Double contact de signalisation selon version : PO / PF et PV / PD
- Indice de protection IP54
- Gabarit de pose rigide en option

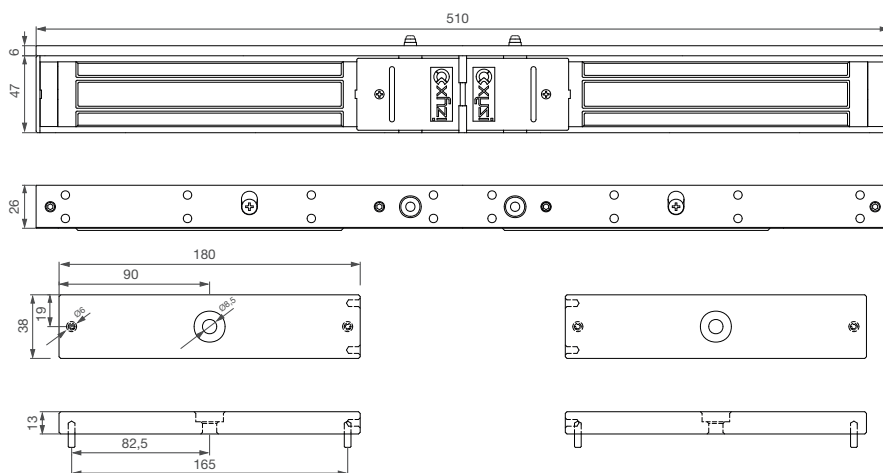

Références	EH302F-HKD	EH302F-HKXD
Montage	Applique	
Matière	Aluminium / Acier	
Résistance à l'effraction	2 x 3000N* / 2 x 300 Kg*	
Mode de fonctionnement	À rupture de courant	
Tension d'alimentation principale / Consommation	12-48V DC automatique 12V DC / 1180 mA - 24V DC / 660 mA - 48V DC / 360 mA	
Tension d'alimentation TLC / Consommation	12-48V DC automatique 12V DC / 6 mA - 24V DC / 10 mA - 48V DC / 18 mA	
Raccordement	Bornes à raccordement rapide - Section de fil 1,5 mm²	
Protections électroniques intégrées contre	Inversion de polarité / Effet de self	
Signal lumineux à LEDs	Rouge / Vert ou Vert / Rouge - (Paramétrable) Verrouillé / Déverrouillé	
Contact de signalisation Porte Verr. / Porte Déverr. (PV / PD)	Contact CO/NO/NF max. 60V DC / 2A	
Contact de signalisation Porte Ouverte / Porte Fermée (PO / PF) :	En option Réf. : EH-X	Contact NO max. 60V DC / 0,5A
Directives CE	2014/30/UE - 2014/35/UE - 2011/65/UE	
Température de fonctionnement	-15 à +55° C	
Indice de protection IP / IK	IP54 / IK10	
Poids brut / Poids net	4,15 Kg/ 3,8 Kg	4,2 Kg/ 3,85 Kg

OPTIONS

EH3-T




Gabarit de pose rigide

Référence : EH3-T

- Facilite le montage de la ventouse et de ses accessoires
- Réduit le temps de pose

EH-X



Contact magnétique


Référence : EH-X

- Bornes à vis
- Contact NO max. 60V DC / 0,5A
- Section de fil max. 0,5mm²

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)




Support de pose sous traverse
inclus avec la ventouse

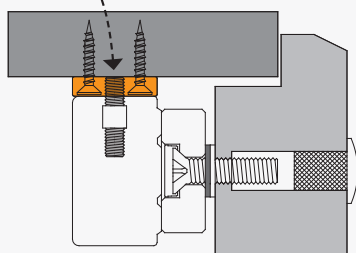

Porte poussante

Support de pose sous traverse
inclus avec la ventouse




Porte poussante

Astuce de pose


Perçage non traversant
de la porte grâce à l'utilisation
du support de pose pour
contreplaque EH3-APH

EH3-LD

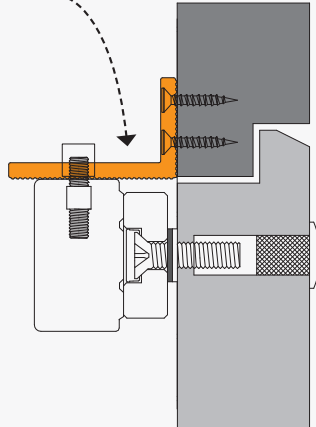

Porte poussante


EH3-LD

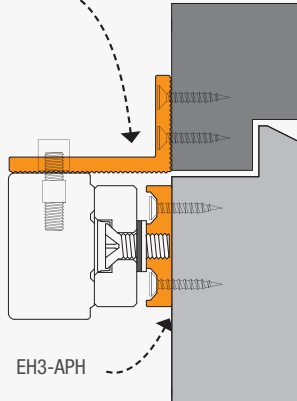

Porte poussante

EH3-APH

EH3-LD

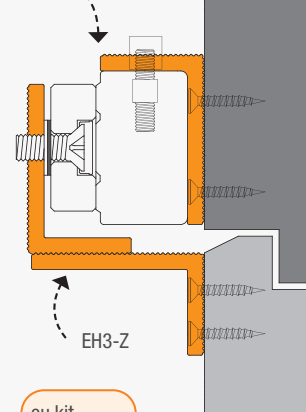

Porte tirante

ou kit
EH3-ZLD =
EH3-LD
+ 2 x EH3-Z

Information pour la pose d'une ventouse double




Prévoir **1x**
la référence
EH3-LD

Prévoir **2x**
la référence
EH3-Z

Prévoir **1x**
la référence
EH3-ZLD

Prévoir **2x**
la référence
EH3-APH

Prévoir **2x**
la référence
EH3-T



Références	EH3-LD	EH3-Z	EH3-ZLD	EH3-APH	EH3-T
Description	Équerre LD	Équerre Z	Kit équerres 2 x Z + 1 x LD	Support de pose pour contreplaque	Gabarit de pose rigide
Matière	Aluminium				ABS
Dimensions (L x l x p)	510 x 51 x 31 mm	180 x 51 x 31 mm	180 x 51 x 31 mm 510 x 51 x 31 mm (EH3-LD)	180 x 38 x 8 mm	255 x 45 x 44 mm
Poids brut / Poids net	0,44 Kg / 0,42 Kg	0,35 Kg / 0,325 Kg	1,2 Kg / 1,1 Kg	0,20 Kg / 0,18 Kg	0,14 Kg / 0,095 Kg