

DS-2DE2C400MWG-E
4-megapixel Smart Hybrid Light Mini PT-netwerkcamera



- Beeld van hoge kwaliteit met 4 MP-resolutie
- Ondersteun menselijke detectie en automatisch volgen van Lite
- Smart Hybrid Light: geavanceerde technologie voor langeafstandsgebruik
- Hik-Connect cloudservice en APP voor beheer op afstand en weergave van apparaten
- Ingebouwde microfoon en luidspreker voor realtime audiobeveiliging
- Ingebouwde geheugenkaartsleuf, ondersteunt microSD/SDHC/SDXC-kaart, tot 512 GB
- Water- en stofbestendig (IP66)

▪ Specificatie

Camera	
Beeldsensor	1/3" progressieve scan CMOS
Max. Resolutie	2560 × 1440
Min. Verlichting	Kleur: 0,01 lux @ (F2,0, AGC AAN), z/w: 0,005 lux @ (F2.0, AGC AAN), 0 lux met licht
Lens	
Brandpuntsafstand	2,8 mm, 4 mm
Beeldhoek	2,8 mm, horizontaal FOV 94°, verticaal FOV 49°, diagonaal FOV 114° 4 mm, horizontaal FOV 70°, verticaal FOV 35°, diagonaal FOV 85°
Diafragma	F1.6
Verlichter	
Type lichtaanvullen	IR, wit licht
Lichtbereik aanvullen	Witte lichtafstand: tot 30 m, IR-afstand: tot 30 m
IR-golflengte	850 nm
PTZ	
Bewegingsbereik (pan)	0° tot 345°
Bewegingsbereik (tilt)	0° tot 80°
Pansnelheid	Tot 25°/s
Kantelsnelheid	Tot 20°/s
Video	
Hoofdstream	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Substream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Videocompressie	H.265, H.264, MJPEG
Videobitsnelheid	32 Kbps tot 8 Mbps
H.264 Type	Baselineprofiel, Hoofdprofiel, Hoog profiel
H.265 Type	Hoofdprofiel
Audio	
Audiocompressie	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM//AAC-LC
Audiobitsnelheid	16 Kbps (G.722.1)/64 Kbps (G.711)/32 tot 192 Kbps (MP2L2)/16 Kbps (G.726)/16 tot 64 Kbps (AAC-LC)/8 tot 48 Kbps (PCM)
Audio-samplefrequentie	8 kHz, 16 kHz
Omgevingsruis filteren	Ja
Netwerk	
Protocollen	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	ONVIF (profiel S, profiel G, profiel T), ISAPI, SDK
Afbeelding	
Beeldinstellingen	Verzadiging, helderheid, contrast en scherpte instelbaar door clientsoftware of webbrowser
Breed dynamisch bereik (WDR)	Digitale WDR
Beeldverbetering	BLC, HLC, 3D DNR
Interface	
Ethernetinterface	1 RJ45 10 M/100 M zelf aanpassende Ethernet-poort

Opslag aan boord	Ingebouwde geheugenkaartsleuf, ondersteunt microSD/microSDHC/microSDXC-kaart, tot 512 GB
Ingebouwde microfoon	1 ingebouwde microfoon
Ingebouwde luidspreker	1 ingebouwde luidspreker
Evenement	
Basisgebeurtenis	Bewegingsdetectie (ondersteuningsalarm wordt geactiveerd door opgegeven doeltype (menselijk)), videosabotagealarm, uitzondering
Koppeling	Uploaden naar FTP/geheugenkaart, surveillancecentrum op de hoogte stellen, e-mail verzenden, triggeropname, hoorbare waarschuwing, live voor automatisch volgen
Algemeen	
Vermogen	12 VDC $\pm$ 25%, 0,75 A, max. 9 W, $\varnothing$ 5,5 mm coaxiale stekker, beveiliging tegen omgekeerde polariteit, PoE: IEEE 802.3af, 36 V tot 57 V, 0,2 A tot 0,3 A, max. 10,5 W
Dimensie	Afmetingen camera: 163,9 mm $\times$ 185,8 mm $\times$ 131,9 mm (6,45" $\times$ 7,31" $\times$ 5,19") Met afmetingen verpakking: 224 mm $\times$ 164 mm $\times$ 230 mm (8,82" $\times$ 6,46" $\times$ 9,06")
Gewicht	Gewicht camera: 600 g (1,32 lb.) Met verpakkingsgewicht: 900 g (2,0 lb.)
Materiaal	Kunststof
Bedrijfsomstandigheden	-30 °C tot 40 °C (-22 °F tot 104 °F). Vochtigheid 90% of minder (niet-condenserend)
Algemene functie	Spiegel, wachtwoordbeveiliging, watermerk
Goedkeuring	
EMC	CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1: 2019, EN 50130-4:2011 + A1: 2014)
Veiligheid	CB (D.W.Z. 62368-1:2014 + A11), CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11: 2017)
Omgeving	CE-RoHS (2011/65/EU), Bereik (Verordening (EG) nr. 1907/2006)
Bescherming	IP66 (IEC 60529-2013)

▪ Typische toepassing

Hikvision-producten worden ingedeeld in drie niveaus op basis van hun corrosiebestendigheid. Raadpleeg de volgende beschrijving om te kiezen voor uw gebruiksomgeving.

Dit model heeft GEEN SPECIFIEKE BESCHERMING.


Niveau	Beschrijving
Bescherming op topniveau	Hikvision-producten op dit niveau zijn uitgerust voor gebruik in gebieden waar professionele bescherming tegen corrosie een must is. Typische toepassingsscenario's omvatten kustlijnen, dokken, chemische fabrieken en meer.
Matige bescherming	Hikvision-producten op dit niveau zijn geschikt voor gebruik in gebieden met matige corrosiebelasting. Typische toepassingsscenario's omvatten kustgebieden op ongeveer 2 kilometer afstand van de kustlijn, evenals gebieden die worden beïnvloed door zure regen.
Geen specifieke bescherming	Hikvision-producten op dit niveau zijn uitgerust voor gebruik in gebieden waar geen specifieke bescherming tegen corrosie nodig is.

▪ Beschikbaar model

DS-2DE2C400MWG-E(4 mm)

DS-2DE2C400MWG-E(2,8 mm)

▪ Dimensie

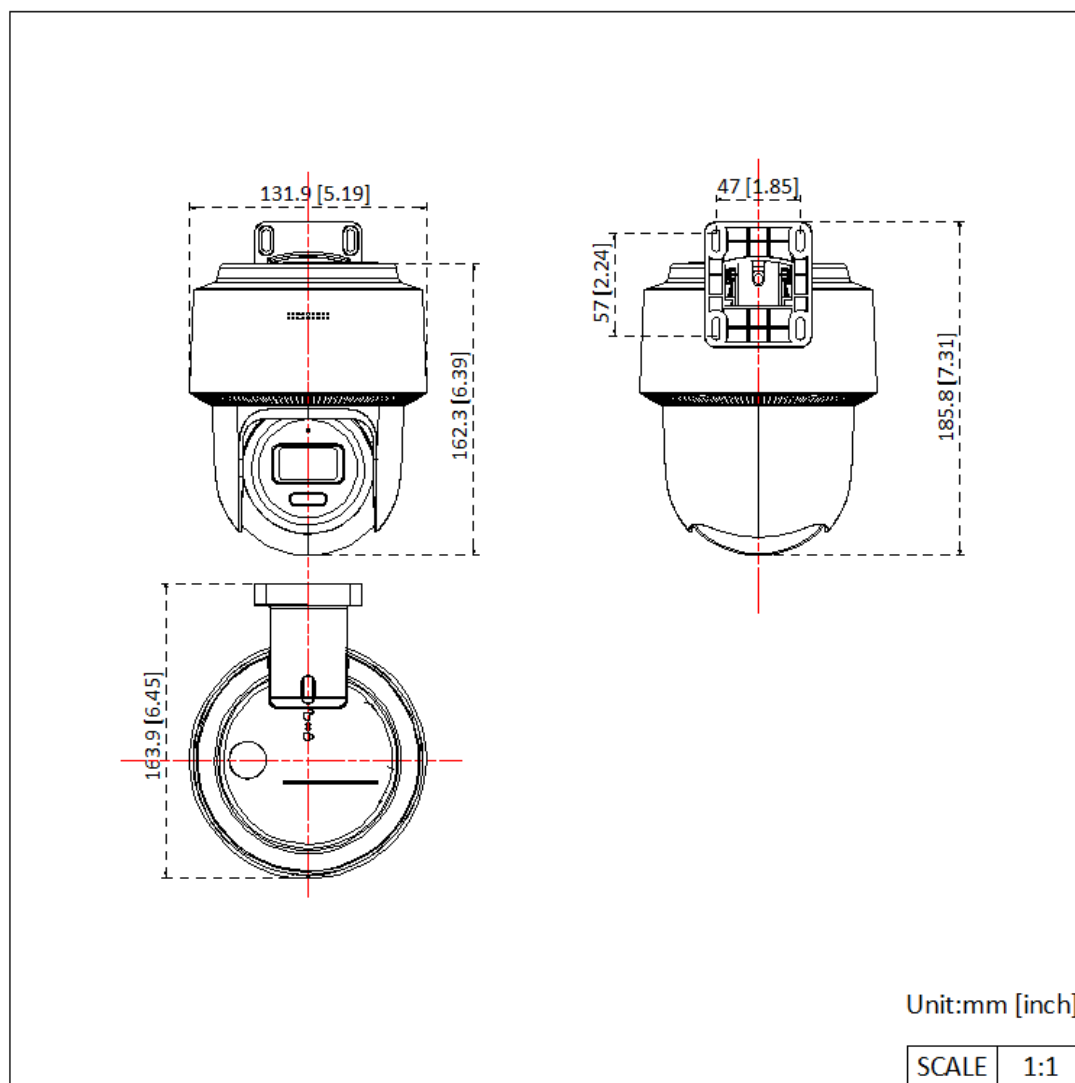

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

