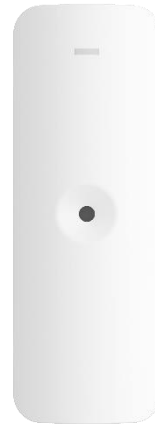


**DS-PDBG8-EG2****Breekdetector voor bedraad glas**

- Hoogwaardige Omni-directionele microfoonsensor
- Tot 8 m/120° detectiedekking
- Instelbare EOL-weerstanden (Alarmweerstand: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8/)
- 9-16 VDC brede spanningsaanpassing met beveiliging tegen polariteitsomkering

## ▪ Specificatie

| Detectie prestaties         |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Detectiemethode             | Akoestische sensor                                                           |
| Detectiebereik              | 8 m                                                                          |
| Detectie hoek               | 120°                                                                         |
| Gevoeligheid glasbreuk      | Potentiometer afstellen                                                      |
| Type glas                   | Vlotter, plaat, geknoeid, bedraad, gelamineerd, dubbel glas                  |
| Dikte glas                  | 2,4 mm tot 6,4 mm                                                            |
| Glasgrootte                 | 0,3 m x 0,3 m tot 3 m x 3 m                                                  |
| Functie                     |                                                                              |
| Digitale verwerking         | Support                                                                      |
| Bescherming tegen sabotage  | Voorkant                                                                     |
| Interface                   |                                                                              |
| Alarmuitgang                | Normaal gesloten                                                             |
| LED-controlelampje          | Rood (Hoge frequentietrigger), Groen (Lage frequentietrigger), Blauw (Alarm) |
| Overdracht                  |                                                                              |
| Overdrachtsmethode          | Bekabeld                                                                     |
| Elektrische kenmerken       |                                                                              |
| Voeding                     | 9 tot 16 VDC                                                                 |
| Typische spanning           | 12V                                                                          |
| Stroomverbruik              | Maximale stroom; 25mA bij 12 VDC                                             |
|                             | Stilzwijgende stroom; 25mA bij 12 VDC                                        |
| Algemeen                    |                                                                              |
| Bedrijfstemperatuur         | -10 °C tot 55 °C (14 °F tot 131 °F)                                          |
| Opslagtemperatuur           | -20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F)                                          |
| Vochtigheid tijdens bedrijf | 10% tot 90%                                                                  |
| Afmetingen (BxHxD)          | 38,8 mm × 107 mm × 22,5 mm                                                   |
| Gewicht                     | 49,5 g                                                                       |
| Montagemethode              | Wand, plafond                                                                |
| Scenario van de toepassing  | Binnen                                                                       |

## ▪ Beschikbaar model

DS-PDBG8-EG2

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

