




Capteur infrarouge sans contact avec boîtier applique

IRS38BBOX - 12 à 24 V DC

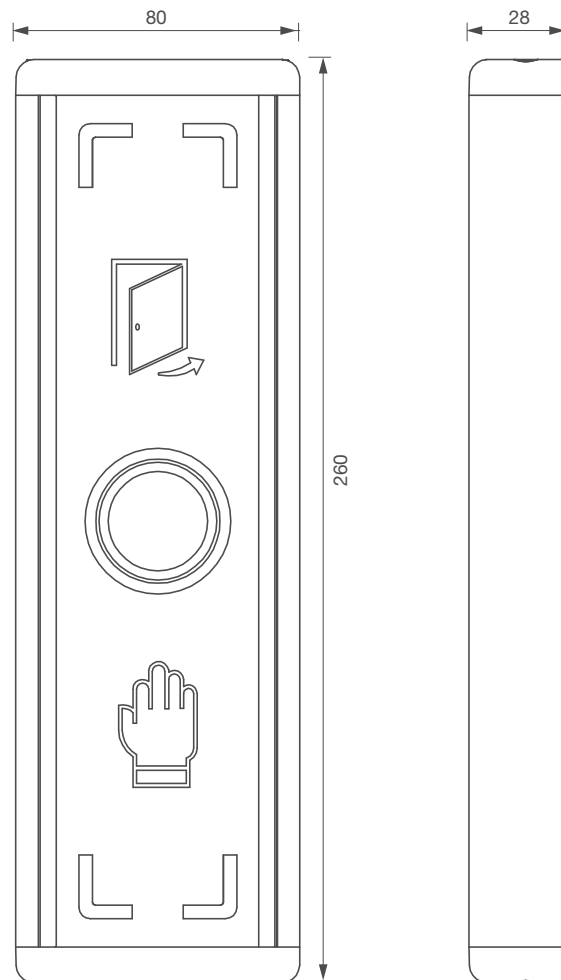

izyx+

- Capteur infrarouge : technologie sans contact (distance réglable)
- Pictogrammes pour faciliter la compréhension de la commande d'ouverture de porte
- Relais temporisé programmable
- Signal d'état lumineux bleu / vert
- Signal d'état sonore



Temporisable
ou bistable



Sonore



TECHNOLOGIE
**SANS
CONTACT**

Références	IRS38BBOX
Montage	Applique
Matériel	Aluminium / PC
Technologie	Capteur infrarouge sans contact
Tension d'alimentation	12 à 24 V DC
Consommation	30 mA / 60mA en 12V DC - 15mA / 30mA en 24V DC
Caractéristiques des contacts	2x Contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 30 V DC / 1 A
Distance de réaction réglable	De 3 à 12 cm
Temporisation programmable	De 0,5 à 20 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
Signal d'état lumineux	Halo sphérique bleu (au repos) / vert (en action)
Signal d'état sonore	oui (en action) - Programmable ON / OFF
Niveau sonore	Continu / 70dB à 30cm
Indice de protection IP	IP52
Température de fonctionnement	-10° à +70° C
Directive CE	2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • 2011/65/UE • CE REACH 1907/2006 • 2012/19/UE
Dimensions (D x d x l)	80 x 260 x 28mm
Poids brut / Poids net	0,620 Kg / 0,540 Kg
Conditionnement par	1 ou 27
Code douane / Code DEEE	8536500700 / P12.01
Code EAN 13	3760351734074